Watergun
Pistola de Pulverização, Mangueira e Rack

Pistola de Pulverização

Descrição do Produto
A pistola de pulverização Spirax Sarco é projetada para utilização em lavagem de água quente ou fria e aplicações de limpeza. Quando o gatilho é liberado o fluxo de água é interrompido, o que pode economizar em até 60% do seu custo com água.

Diâmetros
Pistola de ½" para utlilização em mangueiras de ½"
Pistola de ¾" para utlilização em mangueiras de ¾"

Conexões
As pistolas tem uma conexão fêmea de ½" NPT, que aceita o acoplamento universal que é pré-fixado na mangueira.

Condições Limite

Condições do projeto do corpo	PN25
Máxima temperatura de projeto	100 ºC
Máxima pressão de trabalho	10 bar g
Máxima temperatura de operação	100 ºC

Materiais

Item	Descrição	Material	
1	Tampa Isolada	Borracha	Perbunan
2	Corpo	Latão	Ms58
3	Pistão	Aço Inox	Niro Wnr.4305
4	Alavanca	Latão rev. c/ nylon	Ms58
5	Mola	Aço Inox	Niro Wnr.4305
6	União	Latão	Ms58
7	Vedação do Pistão	Borracha	EPDM 90 Schore
8	Junta	Klingerit	It 200
9	Anel 'O'	Borracha	Perbunan
10	Mangueira	EPDM reforçado	
11	Protetor da Mangueira	Borracha	PVC / Nitrílica
12	Rack da Mangueira	Aço Inox	

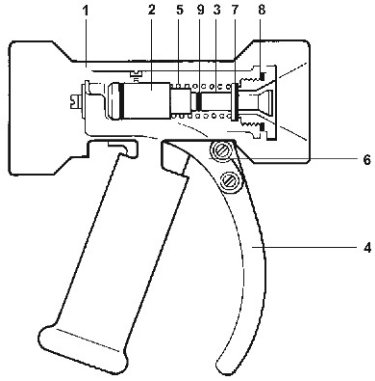

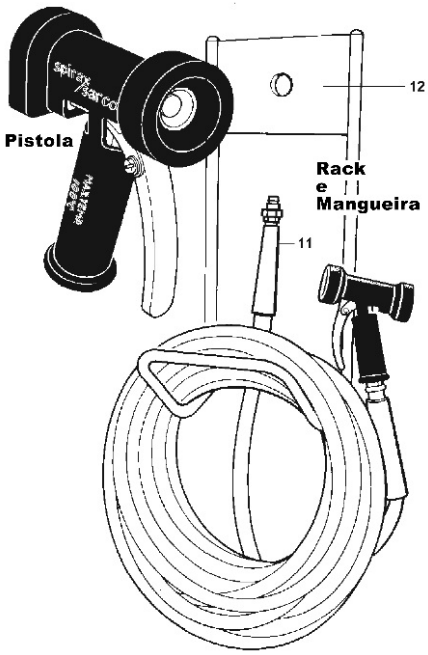

Mangueira

Descrição do Produto
A Mangueira Spirax Sarco é utilizada para transportar vapor, água quente e fria. É uma mangueira para lavagem limitada a 170 ºC para condições de vapor.

Diâmetros
½" x 20m com conector de ½"
¾" x 20m com conector de ¾"

Conexões
O conector da mangueira tem uma rosca de ½" NPT para conectar na pistola. Veja o manual de instalação e manutenção para procedimento completo.

Condições Limite

Máxima pressão de trabalho	7 bar g
Máxima temperatura de trabalho para água quente	95 ºC

Pistola de Pulverização

Dimensões / Pesos (aproximados) em mm e Kg

A	B	C	Peso
140	200	55	0,9

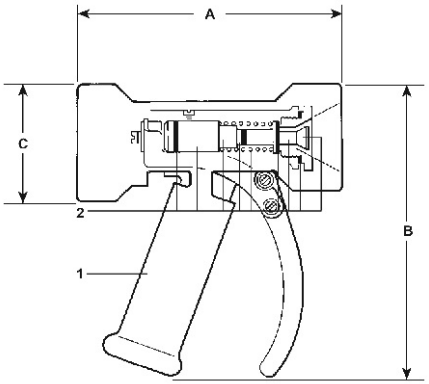

Peças de Reposição		
Kit da Tampa	Tampa para pistola	**1**
Conjunto de internos	Válvula agulha, bocal do orifício, mola	**2**
Acoplamento da mangueira		

Operação

1. Se um spray aberto é requerido, aperte pouco o gatilho.

2. Se um jato sólido é requerido, aperte o gatilho até o final.

3. O fluxo será interrompido quando soltar o gatilho.





Rack

Dimensões / Pesos (aproximados) em mm e Kg

Ø	A	B	C	D
½", ¾"	272	648	102	272

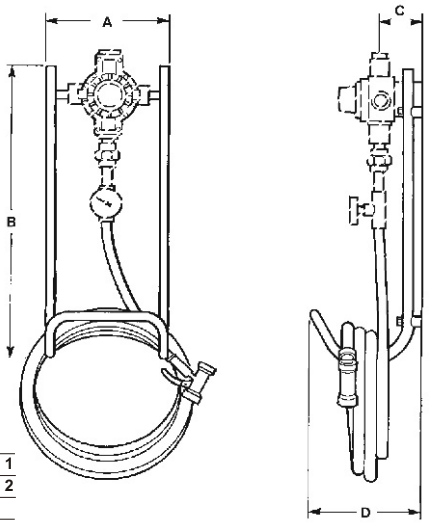

Capacidade de uma estação de ¾"